

Link do produktu: <https://sklep.zawsze-rowery.pl/rower-29-northtec-cayon-dr-2x10-p-4606.html>



Rower 29" Northtec Cayon DR 2X10

Cena	4 299,00 zł
Dostępność	Chwilowy brak
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	NORTHTEC

Opis produktu

OPIS

Solidny i wytrzymały rower MTB 29" do jazdy rekreacyjnej dla zaawansowanych fanów kolarstwa górskiego. Lekka hydroformowana rama aluminiowa o sportowej geometrii, główce **tapered**, posiadająca system: **Cable Inside Frame**. Wyposażony w **Hamulce Tarczowe hydrauliczne Shimano**. Niezawodna pełna grupa napędowa **Shimano Deare 2x10**. Solidne, wytrzymałe koła zbudowane na płastach Shimano HB TX 505, wzmocnionych obręczach, sprężach **Sapim Leader** i oponach **Schwalbe Smart Sam** gwarantują dużą wytrzymałość i bezpieczną jazdę w terenie. Powietrzny amortyzator **Suntour XCR RL-32 AIR 100mm** z regulacją tłumienia i manetką blokady skoku z kierownicy, zapewni optymalne tłumienie drgań i wstrząsów na górskich trasach.

Past mount

System mocowania tylnego hamulca Past Mount pozwala uzyskać lepszą skuteczność hamowania , oraz eliminuje konieczność montowania adaptera dzięki czemu oszczędzamy dodatkowe gramy na wadze roweru.

Cable inside frame

CIF to wewnętrzne prowadzenie pancerzy w ramie. Zapewnia precyzyjne działanie zmiany przełożeń oraz chroni linki przed zabrudzeniami i korozją. Dzięki temu systemowi nasz rower jest pozbawiony zewnętrznych przełożeń, wygląda estetycznie.

Hydroforming tubes

System hydroformowania to kształtowanie rur aluminiowych za pomocą wciągania cieczy pod ciśnieniem. Technologia ta pozwala na otrzymywanie lżejszych i sztywniejszych ram, co przekłada się na dłuższą żywotność naszego roweru.

Tapered Head Tube

Tapered to stażkowa konstrukcja główki ramy, poprawia sztywność i stabilność przedniego widełka. Zapewnia bezpieczną jazdę nawet w trudnym terenie. System Tapered pozwala na montowanie łożysk sterowych bezpośrednio w ramie, eliminując miski zaoszczędzimy cenne gramy.

**ZASTRZĘGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIAN SPECYFIKACJI ORAZ CEN W DOWOLNYM MOMENCIE*

ZALETY

- Hamulce tarczowe hydrauliczne
- Stażkowa konstrukcja główki ramy(tapered) poprawiające sztywność przedniego widełka
- Powietrzny amortyzator z blokadą skoku z kierownicy z możliwością ustawienia pod wagę rowerzysty
- Wzmocnione koła
- Pancerze linek wewnątrz ramy
- Pełny napęd Shimano Deare


SPECYFIKACJA

Indeks CZARNO-CZERWONY

Opis


Rozmiar Koła	29"
Ilość Biegów	20
Rama	Rama Alu 6061 Hydroformowana „Tapered” , 17"/18,5"/20,5"/22"
Widelec	Amortyzator SR Suntour: XCR 32 RLR-Air 29 100mm
Przerzutka Tylna	Shimano Deare RD-M4120S6S
Przerzutka Przednia	Shimano Deare FD-M410DMM4-2 Speed
Manetki	Shimano Deare SL-M5100
Korba	Shimano Deare FC-M410D2 36x26T 175mm HOLLOWTECH II
Hamulce	Shimano BR- MT200,Hydraulika 160 Mm
Łańcuch	Shimano Deare CN-H654
Kaseta	Shimano Deare CSM4100 - 10rz (11-42)
Płasty	Shimano HB TX 505
Obręcze	Northtec Wzmocnione 622x22
Sprychy	Sapim Leader
Opony	Schwalbe Smart Sam 29x2,10
Siodła	Northtec MTB Exclusive
Kierownica	UNO 31,8 700mm
Mostek	UNO 70/90/100mm
Sztęca	UNO 31,6 400mm
Waga	13,8 Kg
Model	CAYON DR 2X10

ROZMIARY I GEOMETRIA



Sugerowany przez nas rozmiar roweru jest orientacyjny. Dobór odpowiedniego rozmiaru zależy od wielu czynników. Udać się do swojego sklepu rowerowego, gdzie przeszkolony personel dobierze idealny rower dla Ciebie.

		17"	18,5"	20,5"	22"
1	Długość górnej rury poziomej	593	620	640	655
2	Długość górnej rury	576	598	616,1	632,4
3	Długość tylnych widełek	445	445	445	445
4	Kąt rury podsiadłowej	73,7	73,7	73,7	73,7
5	Kąt główki ramy	69,8	69,8	69,8	69,8
6	Długość rury podsiadłowej	430	470	520	560
7	Długość główki ramy	105	115	125	135
8	Rozstaw osi	1103,3	1131,3	1052	1167,8

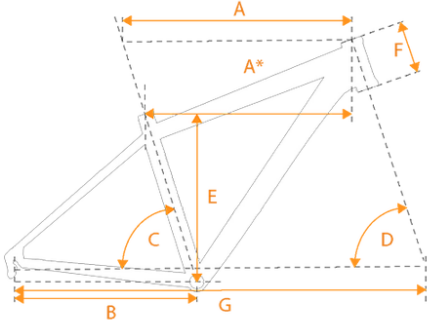

Po złożeniu zamówienia proszę podać kolor oraz wysokość ramy