

Link do produktu: <https://sklep.zawsze-rowery.pl/unibike-lily-p-4441.html>



UNIBIKE LILY

Cena	1 549,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	Unibike


Opis produktu

Specyfikacja techniczna

Firma UNIBIKE SP.J. zastrzega sobie prawo do zmian wyposażenia, parametrów technicznych oraz cen. Poniższa specyfikacja jest publikacją informacyjną i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Rama	
Rama:	20" / ALU 6061-T6 / DAMSKA
Dostępne rozmiary:	10"
Kolory:	BIĄŁY POŁYSK
Widelec przedni:	HI-TEN
Komplet sterowy:	GWINT / 1-1/8"
Koła	
Piasty:	KT QUANDO / SHIMANO NEXUS 3C41 / 28H
Obręcze:	STARS / CNC / SREBRNE
Szprychy:	RICHMAN / UCP
Opony:	IMPAC BIGPAC / 20x2.00 / KREMOWE
Dętki:	IMPAC / AV
Napęd	
Mechanizm korbowy:	PROWHEEL / ALU / 36T / 140MM / OSŁONA BIKMEN
Suport:	THUN BASIC PLUS / USZCZELNIANE ŁOŻYSKA MASZYNOWE
Przerzutka przednia:	-
Przerzutka tylna:	-
Dźwignie przerzutek:	SHIMANO NEXUS 3S41E
Wielotryb:	SHIMANO NEXUS / 22T
Łańcuch:	KMC Z1 NARROW
Ilość biegów:	3
Komponenty	
Hamulce:	V-BRAKE ALU / COASTER BRAKE
Dźwignie hamulca:	ALU V-BRAKE
Błotniki:	STALOWE/ LAKIEROWANE
Pedały:	UNION / TWORZYWO
Kierownica:	RISER / ALU
Chwyty kierownicy:	HERRMANS NINO
Wspornik kierownicy:	ZOOM / ALU
Siodło:	GRAND STAR KIDS
Wspornik siodła:	UNO GRADE OE
Podpórka:	MASSLOAD / ALU / CENTRALNA
Bagażnik:	-
Oświetlenie:	-
Inne:	DZWONEK, KOSZYK WIKLINOWY
Waga:	0
Cena:	

Rama

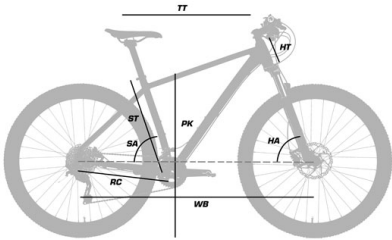

Symbol
ST
TT
HT
WB
SA
HA
PK
RC

Znaczenie
Długość rury podsiodłowej [mm]
Efektywna długość górnej rury [mm]
Długość główki rury [mm]
Baza kół [mm]
Kąt rury podsiodłowej [st]
Kąt główki rury [st]
Przekrok [mm]
Długość tylnego widelca [mm]

KARTA GWARANCYJNA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA
KARTA GWARANCYJNA

UNIBIKE®

Krystyna Orłowska, Piotr Drobotowski - Spółka Jawna

ul. Przemysłowa 28b
85-758 Bydgoszcz
tel. 52 348 96 11-12
fax. 52 348 96 14-15
e-mail: unibike@unibike.pl
www.unibike.pl

REJESTR
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydz.Gosp.
KRS nr 0000012462